

## FICHE TECHNIQUE


Code article : CT1421X5

### SUPER DECAPANT

#### DESCRIPTION

Super décapant qui dissout rapidement les cires de toutes natures

Décapant alcalin, dissout en quelques minutes les cires de toutes natures, même les plus anciennes, tout en réduisant considérablement le temps et les coûts de main d'oeuvre de l'ordre de 30 à 50% si les dosages et temps de pose recommandés sont respectés. S'utilise sur tous types de revêtements de sols lavables à l'eau (sauf matériaux de type bois, lièges, surfaces peintes, caoutchouc, linoléum,...).

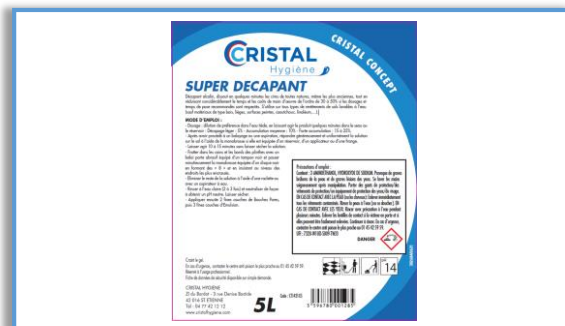

#### AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

- Surpuissant - Fort pouvoir mouillant
- Temps d'action réduit de 30 % à 50 %
- Pour bureaux d'entreprise, hôtellerie, restauration, collectivités, cabinets médicaux

#### CARACTÉRISTIQUES

pH : 13 +/- 1

**Composition :** Sels alcalins, agents de surface non ioniques, solvants hydrosolubles

**Aspect :** Liquide limpide

**Couleur :** Bleu

**Parfum :** /

**Contenance :** 5L

*Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.*

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>



**CONDITIONNEMENT :** Carton de 4 U - palette de 128 U

**UTILISATION :**

Dissous en quelques minutes les cires de toutes natures, tout en réduisant considérablement le temps et les coûts de main d'oeuvre (30 à 50%). S'utilise sur tous types de revêtements de sols lavables à l'eau (sauf bois, lièges, surfaces peintes, caoutchouc, linoléum,...).

**MODE D'EMPLOI :**

Dosage : de préférence dans l'eau tiède. Décapage léger : 5% - Accumulation moyenne : 10% - Forte accumulation : 15 à 25%.

Après avoir procédé à un balayage ou une aspiration, répandre généreusement et uniformément la solution sur le sol à l'aide d'un applicateur ou d'une frange.

Laisser agir 10 à 15 min sans laisser sécher la solution.

Frotter dans les coins et les bords des plinthes avec un balai porte abrasif équipé d'un tampon noir.

Passer minutieusement la monobrosse équipée d'un disque noir en insistant au niveau des endroits les plus encrassés. Eliminer le reste de la solution à l'aide d'une raclette ou avec un aspirateur à eau.

Rincer à l'eau claire (2 à 3 fois) de façon à obtenir un pH neutre. Vérifier avec un papier pH si nécessaire. Il est possible d'ajouter quelques gouttes d'un produit acide (ex : détartrant) dans la dernière eau de rinçage afin d'accélérer la neutralisation.

Laisser sécher.

Appliquer ensuite 2 fines couches de *Bouches Pores*, puis 3 fines couches d'Emulsion 2500 ou d'Emulsion 3200, en laissant sécher 30 min entre chaque couche.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Utiliser le produit à température ambiante.

Réservé à l'usage professionnel

**STOCKAGE :**

Craint le gel

**LEGISLATION :**

Réservé à usage professionnel.

Craint le gel. A stocker dans un endroit tempéré.

Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N° 648/2004 modifié

Mis à jour le 1 juillet 2021

---

***Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.***

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>