

FICHE TECHNIQUE

Code article : 3365


DISQUE NOIR "3M"

CODE DOUANIER 68053000

DESCRIPTION

C/5 DISQUE D432 NOIR 3M pour un décapage en humide

Le disque Scotch-Brite™ Noir est un disque conçu pour le décapage des sols. Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte. Des particules abrasives sont réparties de façon homogène dans la nappe et liées par une résine très résistante. Chaque disque a un alésage prédécoupé.

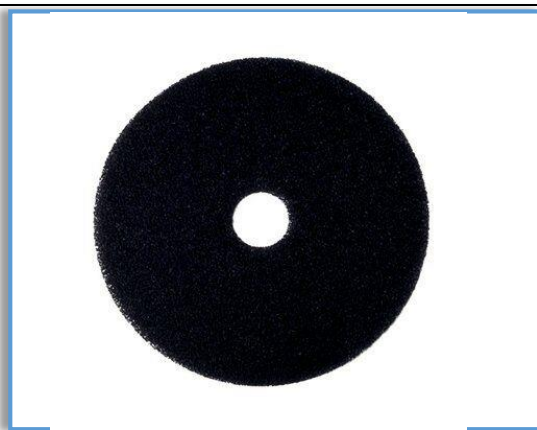

AVANTAGES

- Performances uniformes tout au long de la durée de vie du produit.
- Très résistant : Env. 1500 m² à 150 tours/min (Avec un entretien approprié du disque)
- Particules minérales très abrasives pour un décapage efficace des émulsions
- Mélange de fibres pour augmenter la friction sur les sols et éliminer les marques noires et les taches.
- Facile à laver après utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- **Couleur** : Noir
- **Epaisseur** : 26 mm
- **Alésage** : Prédécoupé à 85 mm
- **Poids** : 2430 g/m²
- **Diamètre** : 432 mm
- **Composition** : Mélange de nylon
- **Agressivité** : 3.2 g sur l'échelle de Schiefer (Valeur attendue pour un décapage : 2 à 4 g)

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>

CONDITIONNEMENT : Carton de 5 disques

ENTRETIEN ET CONSEILS D'UTILISATION

Le disque Scotch-Brite™ Noir s'utilise avec une solution de décapage et une monobrosse ou une auto laveuse pour un décapage en humide sur des sols durs.

Il convient également pour le nettoyage des sols en béton et en environnement industriel

MODE D'EMPLOI

1. Installer un disque propre sous le plateau de la machine.
2. Appliquer une solution de décapage sur le sol et laisser agir 5 à 10 minutes.
3. Décaper la zone en rajoutant de l'eau pour humidifier le sol.
4. Recueillir la solution usagée. Rincer le sol à l'eau claire et laisser sécher avant d'appliquer une nouvelle couche d'émulsion et de ré-ouvrir la zone au trafic.
5. Retirer le disque et le laver.

ENTRETIEN

Retirer le disque de la machine après chaque utilisation.

Rincer sous le robinet, nettoyer au jet d'eau ou laisser tremper dans une solution de décapage diluée pour dissoudre les résidus restants (Eviter de laisser sécher les disques sales avant de les laver).

Laisser sécher verticalement.

Remarque : Ne pas laver en machine.

Le disque n'est pas altéré par l'eau, les détergents et les produits nettoyants généralement utilisés pour l'entretien des sols, dans le cadre d'une utilisation normale.

MISE AU REBUT

Si possible, déposer les disques usagés dans un conteneur pour incinération.

Emballage 100% recyclable.

SECURITE

L'utilisateur est responsable pour déterminer si le disque 3M™ Scotch-Brite™ SPP est approprié pour son sol et sa méthode de mise en oeuvre. Certains sols peuvent générer des poussières dangereuses pour l'utilisateur ou les personnes présentes. Des protections pour la peau, visuelles et/ou respiratoires, peuvent être appropriées pour réduire les risques associés à des expositions de poussières dans l'air.

Mis à jour le 03 octobre 2022

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>